

1300-U

Modo de fabricación. Las bandejas 1300-U, se fabrican en acero galvanizado espesor 0,54mm, prepintado en línea de pintado y hornado continuo, con esmalte poliéster hornado a 280°C, luego estampadas en prensa de 1 solo golpe.

Aplicación. En espacios arquitectónicos donde se requiera rápido montaje y desmontaje para acceder a instalaciones sobre el cielorraso desenganchando cada bandeja. Fácil mantenimiento y limpieza.

Modulación. Unidireccional cada 1300 mm, las bandejas se toman por enganche de cabeza en el portador visto N-60, queda enrasada bandeja y portador.

Acústica. Alta absorción combinando perforado con velo fonoabsorbente y/o lana de vidrio.

Modo de fabricação. As bandejas 1300U são fabricadas em aço galvanizado de espessura 0,54mm, pre-pintado em linha contínua com tinta poliéster levado ao forno a 280°C e estampada em prensas de golpe único.

Aplicação. Espaços arquitetônicos onde seja requerido montagem e desmontagem rápida, fácil acesso ao entre-forro. Máxima durabilidade e economia de manutenção e limpeza.

Modulação: Unidireccional com 1300mm, bandejas fixadas por suporte N-60.


Acústica: Alta absorção acústica conjugando o perfurado com velo acústico fono-absorvente e/ou lã de vidro.

Production method: Production method: 1300-U tiles are manufactured in galvanized steel (thickness: 0.54mm), prepainted in coil coating line at 280°C and later pressed.


Application: Architectural spaces requiring easy assembly and disassembly to access the installations above the ceiling removing each tile. Easy cleaning and maintenance.

Modulation: Unidirectional every 1300mm. The tiles are placed in the visible carrier N-60. The tile and carrier both lie flat.

Acoustics: High sound absorption by combining perforation with fleece and/or fiber glass.

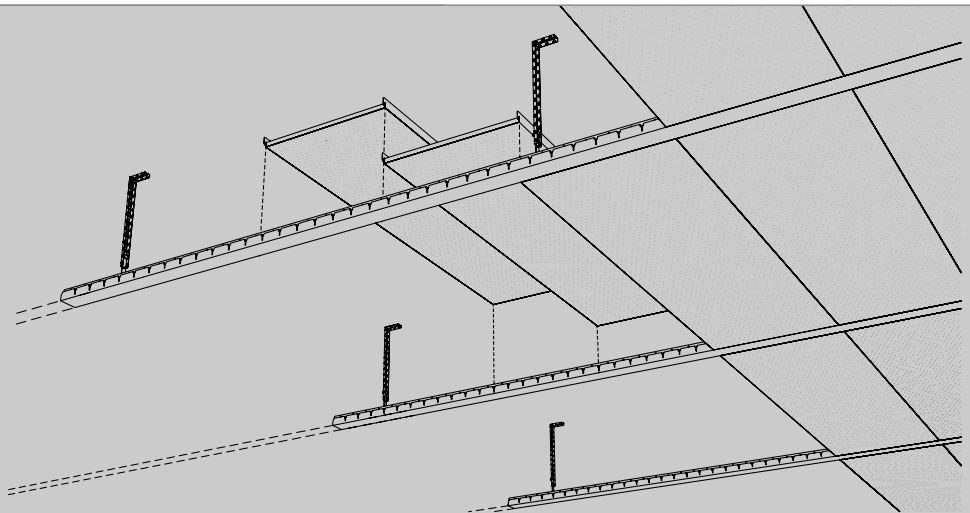

N-60

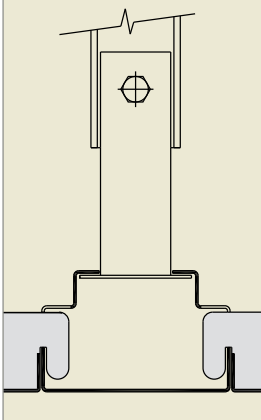

Sistema de Suspensión.

Las bandejas 1300-U enganchadas (hook-on) en los portadores matrizados N60 colocados cada 1300mm.

La modulación del sistema es de 413 x 1300mm.

Sistema de suspensão.

As bandejas metálicas 1300 U se montam sobre porta-bandejas usinados N60 colocados a cada 1300mm. A única modulação do sistema é 413 x 1300mm.

Suspension System.

The 1300-U tiles are hooked on to the pressed carriers N60, which are placed every 1300mm. The system modulation is 413 x 1300mm.



413 x 1300 mm



BANDEJAS | BANDEJAS | TILES 1300-U

Modulación Modulação Modulation	Suspensión Suportes Suspension	Acabado Acabamento Finishes	Tipo de perforado Tipo de perfurado Perforation type
413 X 1300mm	PORTADOR N-60	Lisa / Lisa / Smooth	
		Perforada Perfurada Perforated	Tipo 1: O 3,00 mm U 10 X 10 mm Tipo 2: O 3,00 mm M 10 X 10 mm Tipo 3: O 2,00 mm M 7,5 X 7,5 mm Tipo 6: O 2,50 mm M 7,5 X 7,5 mm

MODO DE ENTREGA: EN CAJAS DE 8 UNIDADES
 MODO DE ENTREGA: EM CAIXAS COM 8 UNIDADES.
 DELIVERY METHOD: IN BOXES CONTAINING 8 UNITS

