

Soft

Modo de fabricación. Las bandejas SOFT, se fabrican en acero galvanizado espesor 0,45mm, prepintado en línea de pintado y horneado continuo, con esmalte poliéster horneado a 280°C, luego estampadas en prensa de 1 solo golpe.

Aplicación. En espacios arquitectónicos donde se requiera rápido montaje y fácil desmonte para acceder a instalaciones sobre el cielorraso. Máxima durabilidad y economía de mantenimiento y limpieza.

Modulación. Bidireccional en 600 x 600, 610 x 610, 625 x 625mm apoyan con borde rehundido sobre estructura vista T15 o T24

Acústica. Alta absorción combinando perforado con velo fonoabsorbente y/o lana de vidrio.

Modo de fabricação. As bandejas soft, são fabricadas em aço galvanizado com espessura 0,45mm, pre-pintado em linha contínua com tinta poliéster levado ao forno a 280°C e estampada em prensas de golpe único.

Aplicação: Espaços arquitetônicos onde seja requerido montagem e desmontagem rápida, fácil acesso ao entre-forro. Máxima durabilidade e economia de manutenção e limpeza.

Modulação: 600 x 600, 610 x 610, 625 x 625mm apoiada sobre estrutura aparente tipo T15 ou T24.


Acústica: Alta absorção acústica conjugando o perfurado com velo acústico fono-absorvente e/ou lã de vidro.

Production method: SOFT tiles are manufactured in galvanized steel (thickness: 0.45mm), prepainted in coil coating line at 280°C and later pressed.


Application: Architectural spaces where easy assembly and disassembly is required to access the installations above the ceiling. Maximum durability and economic in terms of cleaning and maintenance.

Modulation: Bidirectional in 600 x 600, 610 x 610 and 625 x 625mm rest with square edge on visible structure T15 or T24.


Acoustics: High sound absorption by combining perforation with fleece and/or fiber glass.

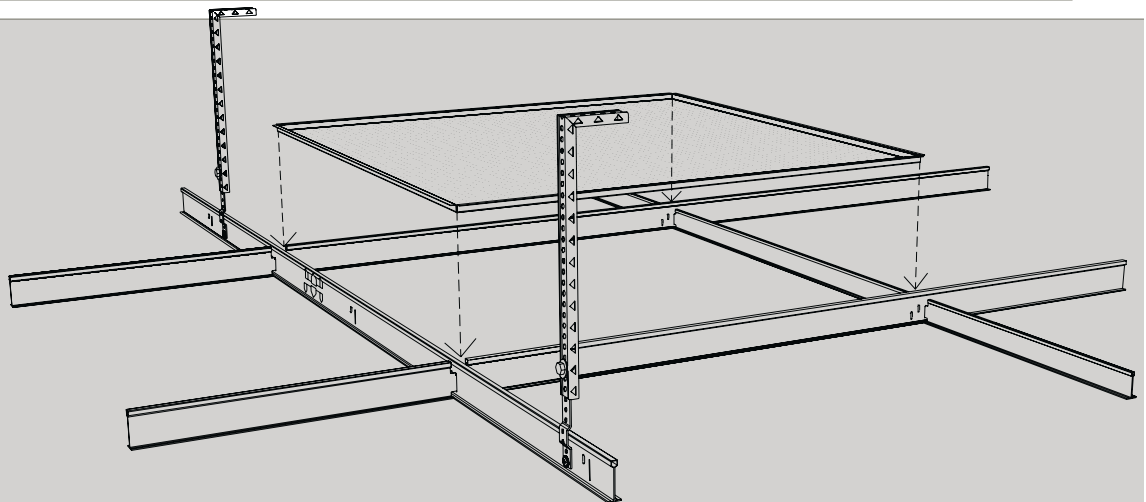

SERIE 15



SERIE 24



Sistema de Suspensión.

Las bandejas metálicas desmontables SOFT se instalan sobre perfiles (lay-in) Series 15 y 24 de Movinord en módulos de 600 x 600 / 610 x 610 / 625 x 625 mm.

Sistema de suspensão.


As bandejas metálicas desmontáveis SOFT são instaladas sobre perfis aparentes (lay-in) das séries 15 o 24 tipo T da Movinord em módulos de 600 x 600 / 610 x 610 / 625 x 625 mm.

Suspension System.

The SOFT dismountable metallic tiles are installed on profiles (lay-in). Movinord 15 and 24 Series in modules measuring 600 x 600 / 610 x 610 / 625 x 625mm.



600 x 600 mm | 610 x 610 mm | 625 x 625 mm

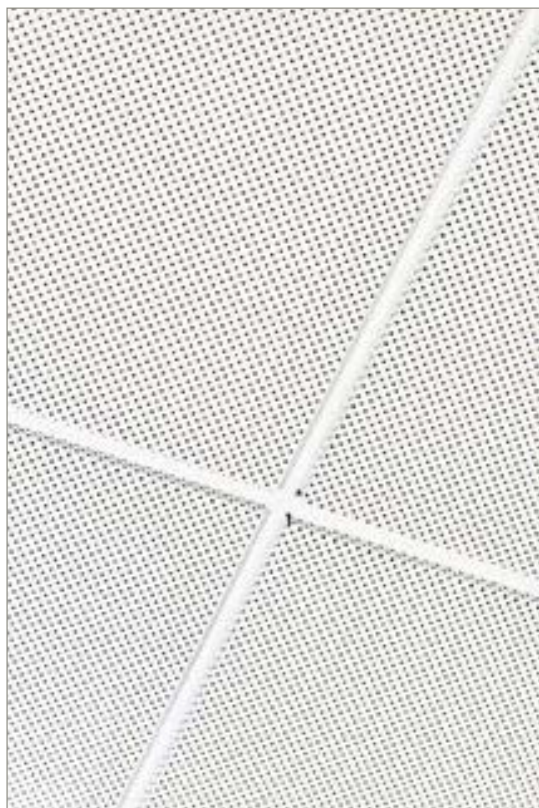

BANDEJAS | BANDEJAS | TILES SOFT

Modulación Modulação Modulation	Suspensión Suportes Suspension	Acabado Acabamento Finishes	Tipo de perforado Tipo de perfurado Perforation type
600 X 600mm 610 X 610mm 625 X 625mm	Serie 15 Serie 24	Lisa / Lisa / Smooth Perforada Perfurada Perforated	Tipo 1: O 3,00 mm U 10 X 10 mm Tipo 2: O 3,00 mm M 10 X 10 mm Tipo 3*: O 2,00 mm M 7,5 X 7,5 mm Tipo 4: O 9,00mm U 29 X 29 mm Tipo 5: □ 9,00 mm U 29 X 29 mm Tipo 6*: O 2,50 mm M 7,5 X 7,5 mm

- * Tipo 3 y 6, opcional continuos, o con perímetro libre. Los demás tipos son siempre con borde libre.
- * Os perfurados tipo 3 e 6 podem ser continuos, incluindo as bordas ou com borda livre.
- * Types 3 and 6, continuous optional, or with open perimeter. The other types always have a smooth edge.

MODO DE ENTREGA: EN CAJAS DE 14 UNIDADES
MODO DE ENTREGA: EM CAIXAS COM 14 UNIDADES.
DELIVERY METHOD: IN BOXES CONTAINING 14 UNITS

