

Sistema 300 T-24 / 38

Modo de fabricación. Las bandejas 300 T-24 /38, se fabrican en acero galvanizado espesor 0,45 , 054 o 0,64mm según su longitud. Prepintado en línea de pintado continuo, con esmalte poliéster homeable a 280°C, luego plegadas.

Aplicación. En espacios arquitectónicos donde se requiera rápido montaje y fácil desmontaje para acceder a instalaciones sobre el cielorraso desmontando las bandejas que están simplemente apoyadas de cabeza. Fácil mantenimiento.

Modulación. Unidireccional adaptable a distintos largos, las bandejas se apoyan de cabeza, borde recto, en la estructura vista T-24/38.

Ancho 300mm unidas a tope.

Acústica. Alta absorción combinando perforado con velo fonoabsorbente y/o lana de vidrio.

Modo de fabricação. As bandejas 300 T-24 / 38 são fabricadas em aço galvanizado de espessura 0,45; 0,54 ou 0,64mm de acordo com o comprimento das mesmas, pre-pintado em linha continua com tinta poliéster levado ao forno a 280°C e dobrado.

Aplicação: Espaços arquitetônicos onde seja requerido montagem e desmontagem rápida, fácil acesso ao entre-forro. Máxima durabilidade e economia de manutenção e limpeza.

Modulação: Unidireccional ajustável a diferentes comprimentos. As bandejas se apoiam sobre estrutura aparente tipo T 24 38.



Acústica: Alta absorção acústica conjugando o perfurado com velo acústico fono-absorvente e/ou lã de vidro.

Production method: The 300 T-24 / 38 tiles are manufactured in galvanized steel (thickness: 0.45, 0.54 or 0.64mm) depending on their length. The material is prepainted in coil coating line at 280°C and later pressed.


Application: Architectural spaces where easy assembly and disassembly is needed to access the installations above the ceiling by disassembling the tiles that are simply resting on the profiles. Easy cleaning and maintenance.

Modulation: Unidirectional and adaptable to different lengths. The tiles are placed with a beveled edge on visible structure T-24 /38. Width: 300mm joined at the top.

Acoustics: High sound absorption by combining perforation with fleece and/or fiber glass.

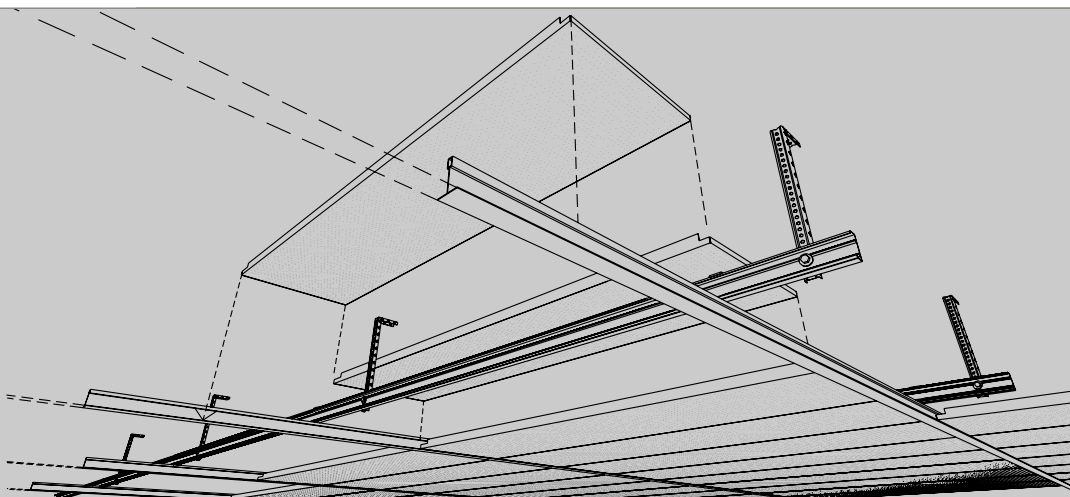

SERIE 24 / 38



Sistema de Suspensión.

Las bandejas metálicas desmontables 300 T-24/38 se instalan sobre perfilera (lay-in) vista Serie 24/38 de Movinord. Permite la instalación de bandejas de largo variable entre 1250 y 2000mm.

Sistema de suspensão.


As bandejas metálicas desmontáveis 300 T-24/38 se instalam sobre perfis aparentes (lay-in) Série 24/38 tipo T Movinord. Permitindo a instalação de bandejas de comprimento variável entre 1250 e 2000 mm.

Suspension System.

The 300 T-24/38 dismountable metallic tiles are installed on visible T24 profiles (lay-in). Movinord Series 24/38. They allow you to install tiles of variable lengths (between 1250 and 2000mm).



300 x $\frac{1.250}{1.500}$
 >> 2.000

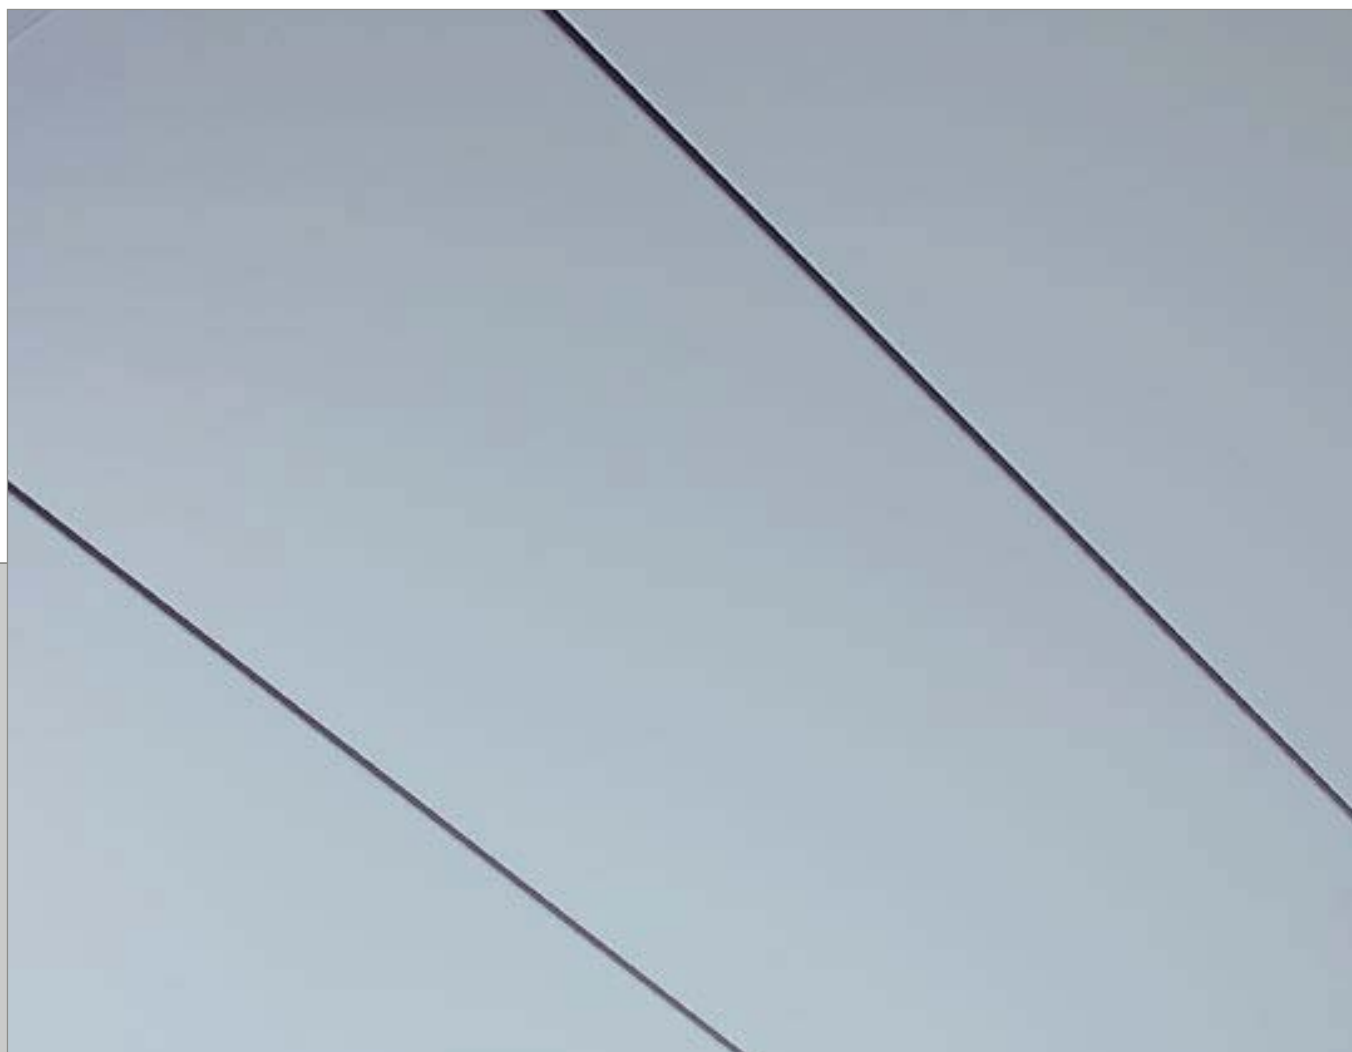

BANDEJAS | BANDEJAS | TILES 300 T-24/28

Modulación Modulação Modulation	Suspensión Suportes Suspension	Acabado Acabamento Finishes	Tipo de perforado Tipo de perfurado Perforation type
*1-300 x hasta 1250mm *2-300 x 1250 a 1500mm *3-300 x 1500 a 2000mm	T-24 / 38	Lisa / Lisa / smooth	
		Perforada Perfurada Perforated	Tipo 1: O 3,00 mm U 10 X 10 mm Tipo 2: O 3,00 mm M 10 X 10 mm Tipo 3: O 2,00 mm M 7,5 X 7,5 mm Tipo 6: O 2,50 mm M 7,5 X 7,5 mm

Espesor del acero / Espessura do aço / Steel thickness
 *1: 0,45mm *2: 0,54mm *3: 0,64mm

MODO DE ENTREGA: EN CAJAS DE 8 UNIDADES
 MODO DE ENTREGA: EM CAIXAS COM 8 UNIDADES.
 DELIVERY METHOD: IN BOXES CONTAINING 8 UNITS

